

02 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ARTICULAÇÃO 26
Escala 1:250

03 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ARTICULAÇÃO 27
Escala 1:250

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ACAD-Avenida Atlântica (Topografia)_R1


NOTAS

- Sinalização Horizontal, projetada conforme Resolução nº236/07.
- Sinalização Vertical, projetada conforme as Resoluções nº243/07 (Sinalização de Advertência) e nº180/05 (Sinalização de Regulamentação).
- As linhas de sinalização horizontal longitudinais, contínuas, duplas e tracejadas de divisão de fluxo, separação de faixas (em pista dupla) e delimitação de bordo da pista e estacionamento, serão todas executadas com largura padrão de 10cm, conforme o manual do CTB (Resolução nº236/07).
- Para execução do projeto de sinalização horizontal, realizar locação das pinturas especiais (zebrado de preenchimento não utilizável), conforme coordenadas contidas em arquivo digital, afim de minimizar erros de execução.
- Detalhes específicos, tais como gabaritos de sinalização horizontal e letras alfabéticas inscritos no pavimento, deverá ser consultado o manual de Sinalização Horizontal (Resolução nº236/07) para a execução de formalmoide.
- O Projeto de Sinalização, não deverá ser alterado em hipótese alguma sem o consentimento do autor do Projeto, visto sua Responsabilidade Técnica sobre as definições contidas no mesmo.
- Em caso de dúvidas, consultar Manual de Sinalização Horizontal - Volume IV (CONTRAN, 2007)

LEGENDA

- (EXISTENTE) MEIO FIO
- (EXISTENTE) MEIO FIO REBAIXADO
- (EXISTENTE) CANTEIRO
- (EXISTENTE) EDIFICAÇÃO / ALIN. PREDIAL
- (EXISTENTE) LINHA DE PISO
- (EXISTENTE) ARVORE
- (EXISTENTE) PALMEIRA
- (A REMOVER) ARVORE EXISTENTE
- PROJETO GEOMÉTRICO
- RAMPA PROJETADA
- (ILUMINAÇÃO) SUPERPOSTE
- (ILUMINAÇÃO) POSTE DE ILUMINAÇÃO GERAL
- (ILUMINAÇÃO) POSTE "QUIOSQUE"
- (ILUMINAÇÃO) POSTE "TOCHAS"
- (ILUMINAÇÃO) POSTE "TOCHAS" C/ CÂMERA INTEGRADA
- (ILUMINAÇÃO) BALIZADOR DE PISO
- (MOBILIÁRIO) GOLA DE ARVORE
- (MOBILIÁRIO) CHAUVERO
- (MOBILIÁRIO) PARACICLO
- (MOBILIÁRIO) TOTEM INFORMATIVO
- (MOBILIÁRIO) MURPI
- (MOBILIÁRIO) MÓD. LIXEIRA SGT DUPLO
- (MOBILIÁRIO) LIXEIRA SIMPLES
- (MOBILIÁRIO) BANCO "GAVIOTA"
- (MOBILIÁRIO) OMBRELONE
- (MOBILIÁRIO) MESA E BANCOS "SPIKE"
- (MOBILIÁRIO) BEBEDOURO PÚBLICO
- (SINALIZAÇÃO) POSTE C/ PLACA
- (PAISAGISMO) ARVORE
- (PAISAGISMO) PALMEIRA
- (A REMOVER) POSTE
- (RELOCADO) POSTE

MAPA CHAVE

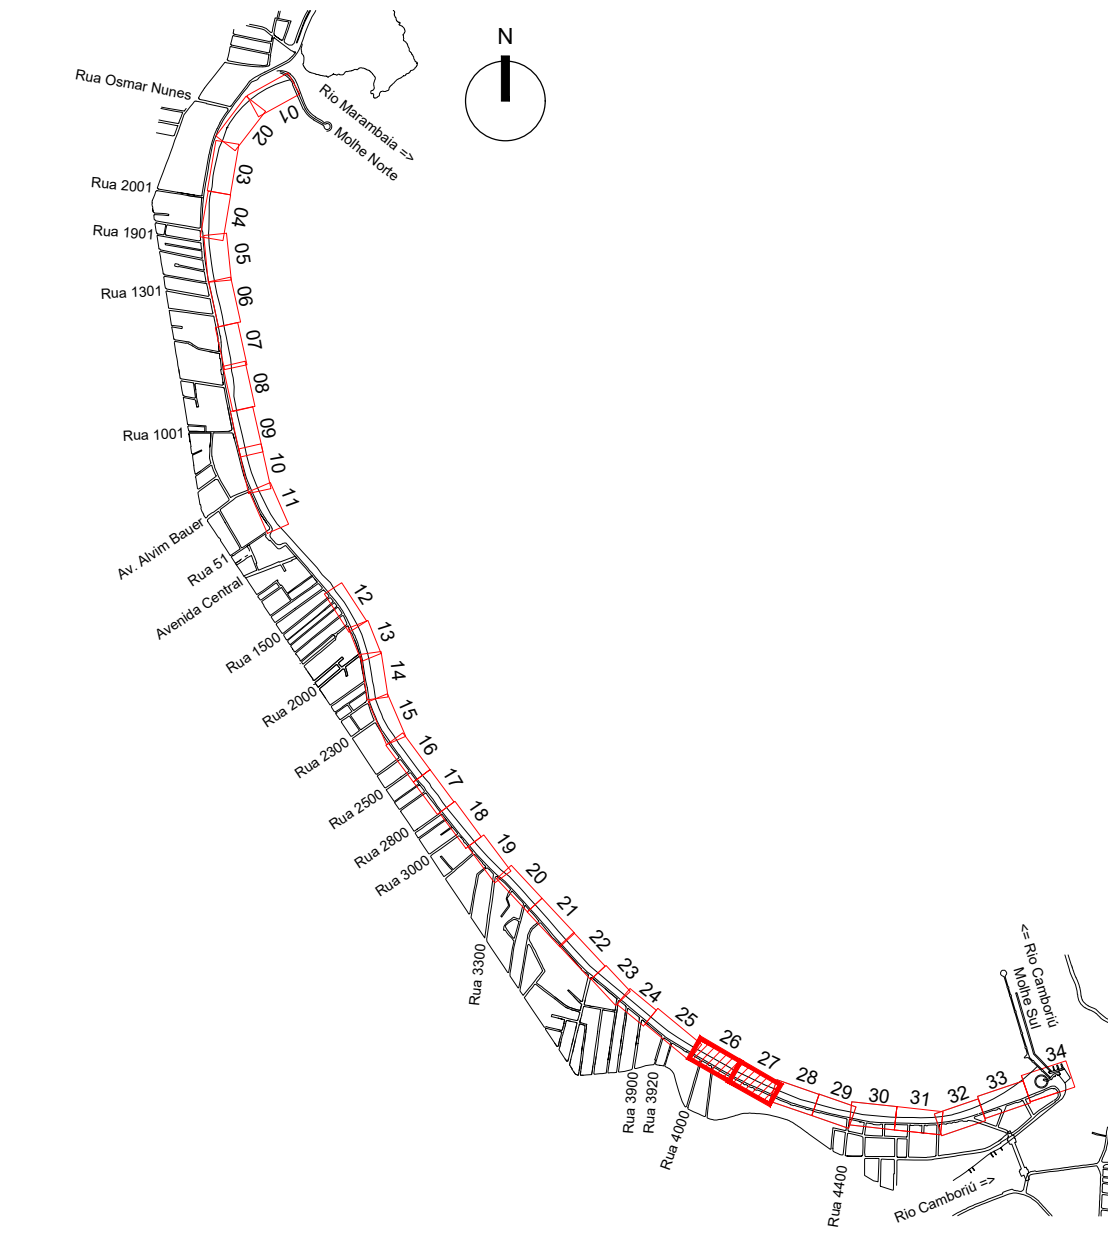

REV 01	Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla	JL.FJ	Junho/2024
REV 00	Emissão Inicial	JL.FJ	Maio/2024
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
Obra PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA			
Local da Obra Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780			
Projeto: Projeto de Sinalização Viária	Data: Maio/2024	Escala: Indicada	S 02/06
Conteúdo: Implantação - Articulação 26 e 27	Desenho: JL.FJ	Prontidão:	
Elaboração: Responsáveis Técnicos:	Coordenação: SOG/DNS		
<small>Alencar Engenharia & Arquitetura Sérgio Guilherme Gelbrack Engenheiro de Arquitetura CR-000000000-0</small> <small>David Noss dos Santos Desenhista Técnico CR-000000000-0</small> <small>Marcelo Roberto Stornati Desenhista Técnico CR-000000000-0</small> <small>João Luiz de Figueiredo Junior Desenhista Técnico CR-000000000-0</small>			